



# Akční nabídka

## 1.5. – 31.8.2018

Váš svět strojů...



ušetříte  
**40 000 Kč**

ušetříte  
**1 538 €**

### Soustruh OPTI<sup>turn</sup>® TH 4620

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje podstavec a lože, které jsou odlity z jednoho kusu.

Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

Sklíždlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíždlem české výroby TOS Svitavy.



- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, **ozubená kola jsou kalená a broušená**, uložená v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o  $\pm 15$  mm
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

#### Součást dodávky:

- 3-čelistové sklíždlo  $\varnothing$  250 mm
- Pevná luneta s průchodem  $\varnothing$  160 mm
- Pohyblivá luneta s průchodem  $\varnothing$  100 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
- Držák pro čtyřhranné nože D 25x120 mm
- Podstavec stroje
- Chladicí zařízení
- Dva pevné hroty MK4
- Redukční pouzdro MK6/MK4
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Nožní brzda vřetene
- Halogenová lampa 50 W/24 V
- Kufřík s náradím
- Olejová náplň
- Digitální odměřování
- Ukazatel polohy DPA 21


| Typ                       | TH 4620                      |
|---------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo           | 3462130 <b>400 V</b>         |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>399 990 Kč   15 384 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>359 990 Kč   13 846 €</b> |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Vzdálenost mezi hroty       | 2 000 mm                   |
| Točný průměr nad ložem      | 465 mm                     |
| Točný průměr nad suportem   | 270 mm                     |
| Točný průměr bez můstku     | 690 mm                     |
| Výška hrotu                 | 230 mm                     |
| Délka můstku                | 240 mm                     |
| Šířka lože                  | 300 mm                     |
| Průchod vřetene             | 58 mm                      |
| Upnutí vřetene              | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
| Kužel vřetene               | MK6                        |
| Kužel pinoly koníku         | MK4                        |
| Otáčky vřetene              | 25 – 2 000 ot/min          |
| Posuv podélný               | 0,031 – 1,7 mm/ot. (42)    |
| Posuv příčný                | 0,014 – 0,784 mm/ot. (42)  |
| Max. posuv nož. suportu     | 125 mm                     |
| Max. posuv příčného suportu | 285 mm                     |
| Příkon motoru               | 5 500 W / 400 V            |
| Hlavní rozměry              | 3 250 × 1 245 × 1 568 mm   |
| Hmotnost                    | 2 000 kg                   |

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

+ 30 strojů v akci →





# První hanácká BOW slaví 25 let


Při příležitosti oslav 25. výročí založení firmy První hanácká BOW jsme pro Vás vybrali 5 strojů, které budou cenově zvýhodněné po celý rok.

Jedná se o prověřené a spolehlivé zástupce jednotlivých druhů kovoobráběcích strojů, které dohromady tvoří nezbytný základ každé menší či větší dílny. Více informací o výroční nabídce naleznete v novém katalogu pro rok 2018 a na [bow.cz](http://bow.cz) nebo [bow.sk](http://bow.sk).

## OPTI<sup>drill</sup>® B 33 Pro

Sloupová vrtačka vysoké kvality – spolehlivá a přesná.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hluchnost díky hliníkovým řemenicím
- Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkovou ztrátu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Masivní dimenzovaná základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o  $\pm 45^\circ$  a otočný o  $360^\circ$

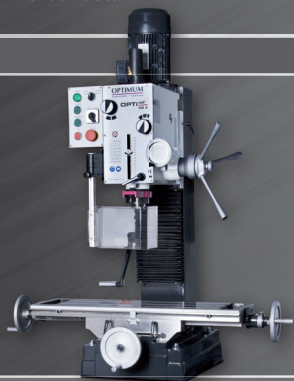

## OPTI<sup>mill</sup>® MB 4


Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

- Výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o  $\pm 60^\circ$
- Těžké litinové provedení
- Masivní, povrchově přesně obrobený křížový stůl
- Nastavitelné klínové lišty
- Šest převodových stupňů v kombinaci s dvoustupňovým motorem poskytuje dvanáct rychlostí
- Chod vpravo-vlevo
- Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání)
- Jemný posuv pinoly ručním kolečkem
- Závítovací cyklus pro snadnou výrobu závitů
- Ve vřetení je umístěn otvor umožňující vyražení nástroje, popř. redukce

## OPTI<sup>turn</sup>® TU 2004 V

Kompaktní, víceúčelový soustruh s plynulou elektronickou regulací otáček vřetene.


- Plynulá regulace otáček: 150 – 1 250 a 300 – 2 500 ot/min
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- Kalené vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Kalené čelo vřetene (DIN 6350)
- Koník je možno vychýlit  $\pm 2,5$  mm pro soustružení kuželů
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo automatický posuv
- Prismatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

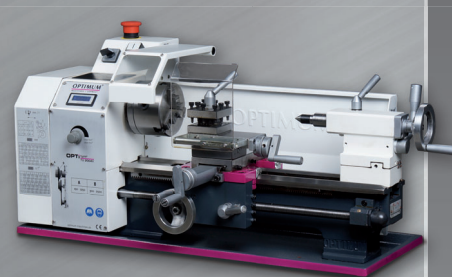

## OPTI<sup>saw</sup>® S 131 GH

Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od  $-45^\circ$  do  $+60^\circ$ .

- Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Automatický koncový vypínač
- Oboustranně otočné rameno pily od  $-45^\circ$  do  $+60^\circ$
- Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
- Rychloupínací svěrák
- Nastavitelný délkový doraz
- Podstavec s kolečky
- Klidný a tichý chod



## MBSM 75-200-2

Pásová bruska pro profesionální broušení.

- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
- Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení nerezové oceli
- Možnost plynulého naklopení brusné jednotky



## OPTi<sup>drill</sup>® B 20

Stolní vrtačka určená pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti s ukončením „Softgrip“ poskytují jisté držení
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
- T-matice pro upevnění svěráku
- Hlavní vypínač v krytí IP 54
- Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

| Typ                       | B 20 (400 V)             |
|---------------------------|--------------------------|
| Objednávací číslo         | 3008203                  |
| Cena bez DPH              | 12 490 Kč   480 €        |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>10 990 Kč   423 €</b> |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Vrtací výkon trvalý   ocel        | 18 mm              |
| Vrtací výkon max.   ocel          | 20 mm              |
| Kužel vřetene                     | MK2                |
| Vyložení                          | 170 mm             |
| Vrtací hloubka                    | 80 mm              |
| Otáčky vřetene                    | 210 – 2 220 ot/min |
| Počet stupňů rychlosti            | 12                 |
| Rozměry stolu                     | 275 × 275 mm       |
| T-drážky                          | 14 mm              |
| Naklopení/otočení vrtacího stolu  | ±45°/360°          |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu   | 450 mm             |
| Rozměry prac. plochy zákl. desky  | 205 × 200 mm       |
| Max. vzdál. vřetene a zákl. desky | 635 mm             |
| Příkon motoru                     | 550 W              |
| Rozměry                           | 700 × 300 × 990 mm |
| Hmotnost                          | 53 kg              |


Max. vrtací výkon 20 mm

ušetříte  
**1 500 Kč**

ušetříte  
**58 €**

### Součást dodávky

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
- T-matice - 2 ks

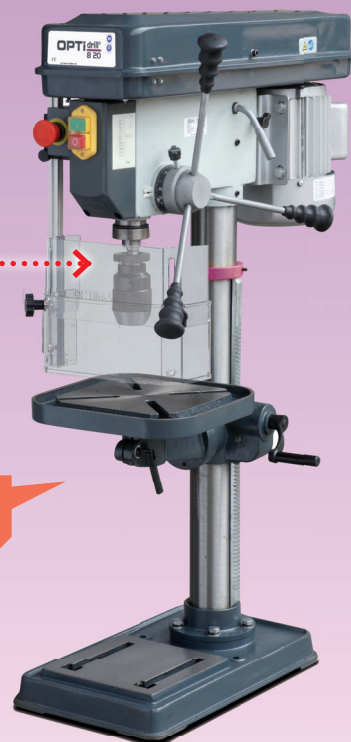

## OPTi<sup>drill</sup>® DH 28 GSV

Sloupová převodová vrtačka se závitovacím cyklem a s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhů
- Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel otáček vřetene
- Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
- Velký rozsah otáček
- Těžké, masivní litinové provedení
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
- Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
- Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
- Závitovací cyklus
- Nožní ovládání závitování (volitelné příslušenství)

| Typ                       | DH 28 GSV                  |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednávací číslo         | 3034235                    |
| Cena bez DPH              | 79 990 Kč   3 077 €        |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>69 990 Kč   2 692 €</b> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Vrtací výkon trvalý   ocel    | Ø 23 mm           |
| Vrtací výkon max.   ocel      | Ø 26 mm           |
| Vyložení                      | 260 mm            |
| Vrtací hloubka                | 127 mm            |
| Kužel vřetene                 | MK3               |
| Otáčky vřetene                | 45 – 3 200 ot/min |
| Počet rychlostí               | 4                 |
| Rozměry pracovního stolu      | 376 × 394 mm      |
| T-drážky                      | 14 mm             |
| Rozměry prac. plochy základny | 350 × 356 mm      |
| Příkon motoru                 | 1,5 kW / 400 V    |
| Rozměry v mm                  | 670 × 550 × 2 080 |
| Hmotnost                      | 175 kg            |

Plynulá regulace  
otáček vřetene

Stůl 376 × 394 mm

ušetříte  
**10 000 Kč**

ušetříte  
**385 €**

### Součást dodávky

- Kuželový trn MK3/B16





## OPTImill® BF 20 Vario

Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

- ➔ Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- ➔ Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- ➔ Frézovací hlava sklopná o  $\pm 90^\circ$  umožňující frézování a vrtání pod různým úhlem
- ➔ Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot./min, pravý/levý chod
- ➔ Osvětlení pracovního prostoru
- ➔ Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech 3 osách (pomocí klínových lišt)

| Typ                       | BF 20 Vario                |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 3338120                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>38 990 Kč   1 500 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>34 990 Kč   1 346 €</b> |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Trvalý vrtací výkon         | 12 mm*                                    |
| Max. vrtací výkon           | 16 mm*                                    |
| Max. průměr nožové hlavy    | 63 mm                                     |
| Max. průměr stopkové frézy  | 20 mm                                     |
| Max. vzdál. vřetene a stolu | 370 mm                                    |
| Kužel vřetene / Upnutí      | MK2 / M10                                 |
| Posuv pinoly                | 50 mm                                     |
| Vyložení                    | 170 mm                                    |
| Otáčky vřetene              | 90 – 1 480 ot./min<br>150 – 3 000 ot./min |
| Počet rychlostí             | 2, plynule regulovatelné                  |
| Rozměry stolu               | 500 × 180 mm                              |
| T-drážky: Velikost / Rozteč | 12 / 63 mm                                |
| Naklonění frézovací hlavy   | $\pm 90^\circ$                            |
| Rozsah posuvu osy X / Y / Z | 280 / 175 / 275 mm                        |
| Výkon motoru                | 850 W / 230 V                             |
| Hlavní rozměry v mm         | 745 × 565 × 935                           |
| Hmotnost                    | 103 kg                                    |

\* S předvrtáním



ušetříte  
**4 000 Kč**

ušetříte  
**154 €**

### BF 20 Vario

**Jemný manuální posuv**  
**Digitální ukazatel hloubky**  
**Pravý/levý chod**  
**Digitální ukazatel otáček**  
**Hlava sklopná  $\pm 90^\circ$**

## OPTImill® MH 25 V

Stabilní frézka s elektronickou plynulou regulací otáček.

- ➔ Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
- ➔ Plynulá regulace otáček
- ➔ **Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu mechanismu**
- ➔ Široké vodící dráhy v ose Z
- ➔ Připravené drážky pro snadné nalepení magnetických pásek
- ➔ **Invertorový motor**
- ➔ Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazacích kapes)
- ➔ Přesné zpracování, velmi klidný chod
- ➔ Frézovací hlavu lze naklápět o  $\pm 45^\circ$
- ➔ Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
- ➔ Digitální ukazatel otáček na frézovací hlavě

| Typ                       | MH 25 V                    |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 3338155                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>75 990 Kč   2 923 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>67 990 Kč   2 615 €</b> |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Max. průměr nožové frézy           | 50 mm                       |
| Max. průměr stopkové frézy         | 25 mm                       |
| Vyložení                           | 185 mm                      |
| Kužel vřetene                      | BT 30                       |
| Otáčky vřetene                     | 200 – 4 000 ot./min         |
| Počet rychlostí                    | El. plynulá regulace otáček |
| Rozsah naklonění hlavy             | $45^\circ$                  |
| Rozměry křížového stolu            | 620 × 180 mm                |
| Velikost / počet / rozteč T-drážek | 12 mm / 3 / 50 mm           |
| Rozsah posuvu - osa X/Y/Z          | 400/210/270 mm, ruční       |
| Příkon motoru vřetene              | 1 500 W / 230 V             |
| Celkový příkon                     | 2 000 W / 230 V             |
| Rozměry (h × š × v)                | 914 × 844 × 1 119 mm        |
| Hmotnost                           | 192 kg                      |

Otáčky vřetene  
**200 – 4 000 ot./min**

ušetříte  
**8 000 Kč**

ušetříte  
**308 €**





## Soustruh OPTi turn® TH 3309

Plně vybavený stroj s vodicím a tažným šroubem.

- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
- Ochranný jistič
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Koník lze přestavit o ±10 mm pro soustružení kuželů
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
- Nožní brzda pro nouzové zastavení

Točný průměr  
330 mm

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.



### Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 16 – 50 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

ušetříte  
**15 000 Kč**

ušetříte  
**577 €**

| Typ                       | TH 3309                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo           | 3402030 <b>400 V</b>        |
| Cena bez DPH              | <b>129 990 Kč   5 000 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>114 990 Kč   4 423 €</b> |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Vzdálenost mezi hroty         | 830 mm                             |
| Točný průměr nad ložem        | 330 mm                             |
| Točný průměr nad suportem     | 196 mm                             |
| Výška hrotu                   | 156 mm                             |
| Upnutí / Průchod vřetene      | Camlock DIN ISO 702-2 č. 4 / 38 mm |
| Kužel vřetene / pinoly koníku | MK5 / MK3                          |
| Průměr / zdvih pinoly koníku  | Ø 32 mm / 110 mm                   |
| Otáčky vřetene                | 60 – 2 000 ot/min, 8 rychlostí     |
| Posuv podélný                 | 0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí) |
| Posuv příčný                  | 0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)  |
| Stoupání závitů – metrické    | 0,4 – 7 mm (26 možností)           |
| Stoupání závitů – v palcích   | 56 – 4 záv./1" (34 možností)       |
| Max. posuv nožového suportu   | 98 mm                              |
| Max. posuv příčného suportu   | 164 mm                             |
| Příkon motoru                 | 1 500 W / 400 V                    |
| Hlavní rozměry                | 1 685 × 745 × 1 320 mm             |
| Hmotnost                      | 430 kg                             |

## Kombinovaná bruska

### OPTi grind® GU 20 S (400 V)

Univerzální bruska s pásovým adaptérem.

- Brusný pás na grafitovém podkladu
- Doraz umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobku
- Seřízení chodu brusného pásu pomocí šroubu
- Korundový brusný kotouč a brusný pás součástí dodávky


ušetříte  
**1 000 Kč**

ušetříte  
**38 €**

| Typ                       | GU 20 S                 |
|---------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo           | 3101575 <b>400 V</b>    |
| Cena bez DPH              | <b>8 490 Kč   327 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>7 490 Kč   288 €</b> |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rozměr brusného kotouče    | 200 × 30 / Ø 32 mm |
| Rozměry brusného pásu      | 75 × 762 mm        |
| Rychlost brusného pásu     | 16 m/s             |
| Obvodová rychlost kotouče  | 30 m/s             |
| Rozsah naklopení adaptéru  | 90°                |
| Průměr odsávacího nátrubku | Ø 32 mm            |
| Rozměry brusné podložky    | 87 × 180 mm        |
| Otáčky motoru              | 2 850 ot/min       |
| Příkon motoru              | 600 W / (400 V)    |
| Rozměry                    | 501 × 261 × 459 mm |
| Hmotnost                   | 21 kg              |

Průměr kotouče 200 mm

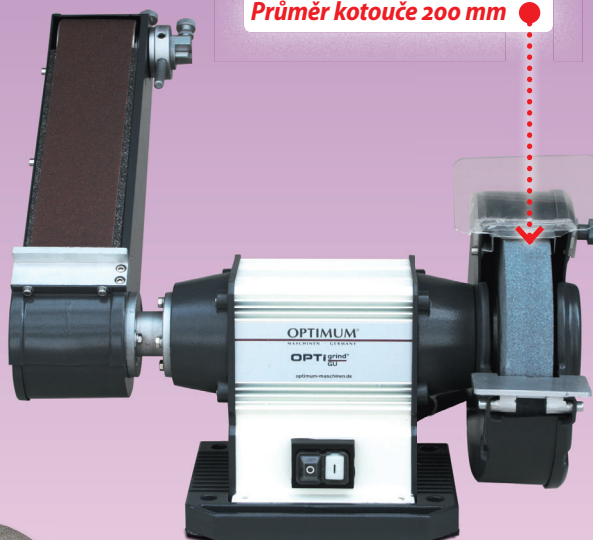

| Brusné kotouče drsné K 36 | Cena bez DPH          |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø 200 × 30, Ø 32 mm       | 3107210 <b>319 Kč</b> |

| Brusné kotouče jemné K 80 | Cena bez DPH          |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø 200 × 30, Ø 32 mm       | 3107215 <b>329 Kč</b> |

| Brusné pásy 75 × 760 mm, zirkon pro GU 20 S | Cena bez DPH |
|---------------------------------------------|--------------|
| P 40 BP0762075040Z                          | <b>51 Kč</b> |
| P 60 BP0762075060Z                          | <b>42 Kč</b> |
| P 80 BP0762075080Z                          | <b>41 Kč</b> |
| P 120 BP0762075120Z                         | <b>40 Kč</b> |



## OPTIsaw<sup>®</sup> S 181 / S 181 G

Masivní pásové pily na kov s hydraulickým spouštěním ramene a integrovaným chladicím zařízením.

**OPTIsaw S 181 G s řazením rychlostí pomocí převodové skříně s ozubenými koly.**

- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0 – 45°
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění ramene plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod

### S 181:

- Čtyři rychlosti přestavitelné pomocí klínového řemene

### S 181 G:

- Tři rychlosti pásu měnitelné pomocí převodovky s ozubenými koly



S 181



ušetříte  
**4 000 Kč**

ušetříte  
**154 €**

ušetříte  
**4 000 Kč**

ušetříte  
**154 €**

**Snadno přestavitelný  
svěrák**

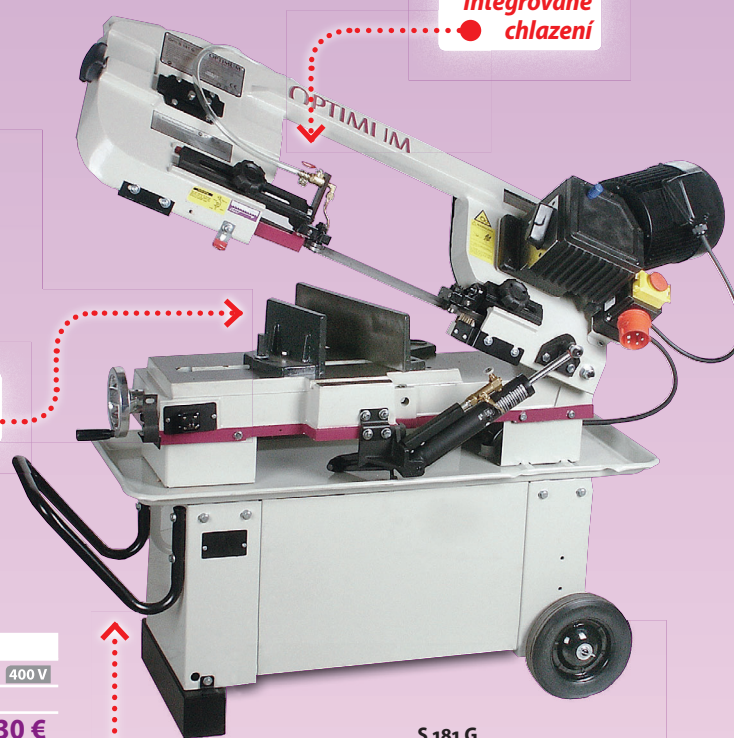

S 181 G

**Integrované  
chlazení**

**Pohodlná manipulace**

| Typ                       |                                                                                     | S 181                      | S 181 G                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           |  | 3300181                    | 3300182                    |
| Cena bez DPH              |                                                                                     | 33 990 Kč   1 307 €        | 35 990 Kč   1 384 €        |
| <b>Akční cena bez DPH</b> |                                                                                     | <b>29 990 Kč   1 153 €</b> | <b>31 990 Kč   1 230 €</b> |

|                            |   |                              |                         |
|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Řezný rozsah 0°            | ● | 180 mm                       | 180 mm                  |
| Řezný rozsah 0°            | ■ | 180 mm                       | 180 mm                  |
| Řezný rozsah 0°            | ■ | 178 × 240 / 50 × 300 mm      | 180 × 240 / 65 × 300 mm |
| Řezný rozsah 45°           | ● | 110 mm                       | 110 mm                  |
| Řezný rozsah 45°           | ■ | 150 mm                       | 150 mm                  |
| Řezný rozsah 45°           | ■ | 170 × 110 mm                 | 170 × 110 mm            |
| Rozměr pásu                |   | 2 360 × 20 × 0,9 mm          | 2 360 × 20 × 0,9 mm     |
| Rychlost pásu              |   | 21 / 33,5 / 45 / 50 m/min    | 45 / 65 / 77 m/min      |
| Příkon motoru              |   | 750 W / 400 V                | 750 W / 400 V           |
| Příkon čerpadla chlazení   |   | 90 W                         | 90 W                    |
| <b>Rozměry</b>             |   |                              |                         |
| Délka                      |   | 1 295 mm                     | 1 275 mm                |
| Šířka bez opěry materiálu  |   | 450 mm                       | 450 mm                  |
| Šířka s opěrou materiálu   |   | 600 mm                       | 720 mm                  |
| Výška se sklopeným ramenem |   | 1 060 mm                     | 1 060 mm                |
| Výška se zvednutým ramenem |   | 1 550 mm                     | 1 600 mm                |
| Hmotnost                   |   | 130 kg                       | 130 kg                  |
| <b>Součást dodávky</b>     |   | → Pilový pás Bi-metal 5/8 z" |                         |


## Ohýbačka tenkostěnných trubek OH 030

Pro ohyb trubek z ocelových, mosazných, měděných a jiných materiálů.

- Ohýbací hlava s pákou je stejně jako u modelu 010 přenosná
- Svou konstrukcí je ideální pro různé zámečnické profese, pracovníky montáží hydraulických rozvodů, instalatéry, výrobce nábytku apod.
- Je možný ohyb ve všech rovinách, tedy i prostorové ohyby
- Na přání lze dodat segmenty i pro jiné vnitřní poloměry ohybů, např. 3D, 2,5D apod., rovněž i pro ohyb čtvercových průřezů až 20 × 20 × 2 mm
- Výsuvná páka pro větší ohýbací sílu
- Tuhý stojan se základnou pro ukotvení stroje

**ušetříte**  
**1 400 Kč**


**ušetříte**  
**54 €**

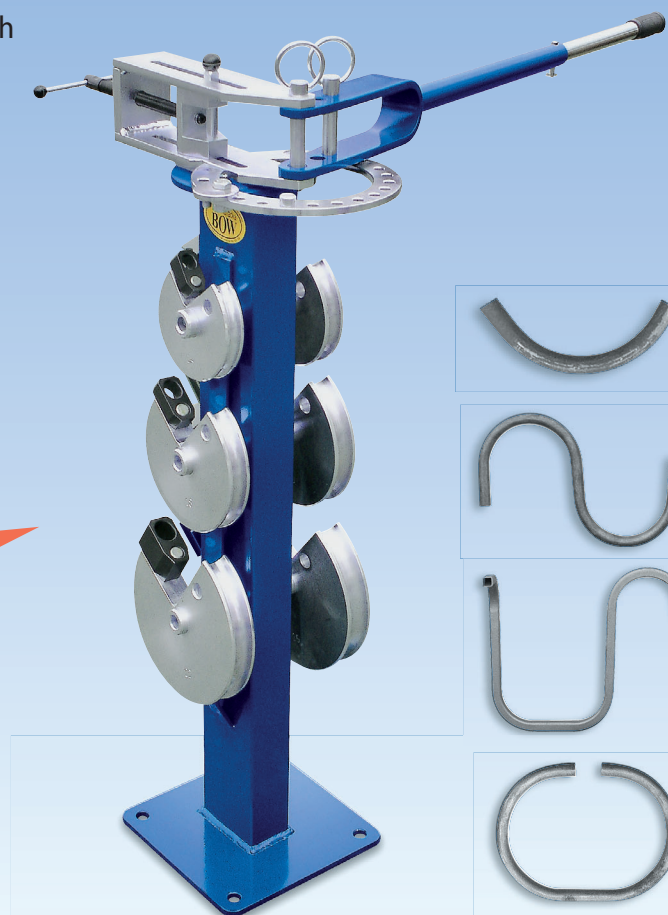

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ</b>                      | <b>OH 030</b>                    |
| Objednací číslo                 | 1030000                          |
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>16 390 Kč   630 €</b>         |
| <b>Akční cena bez DPH</b>       | <b>14 990 Kč   577 €</b>         |
| Standardně dodávané segmenty    | Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm - 4D |
| Max. tloušťka stěny (u Ø 25 mm) | 2 mm                             |
| Vnitřní poloměr ohybu           | 4 × Ø trubky                     |
| Hmotnost                        | 48 kg                            |

## Hydraulický lis WPP 20 E – ruční


- Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
- Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru cena/výkon
- Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou
- Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze

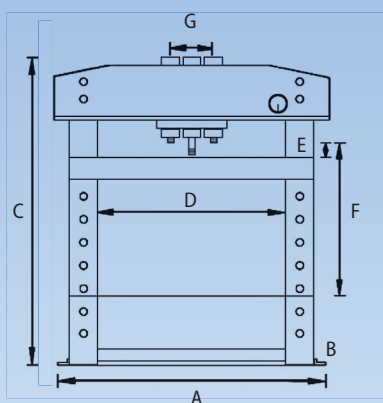

**Posuvný hydraulický válec**

**ušetříte**  
**2 500 Kč**

**ušetříte**  
**96 €**

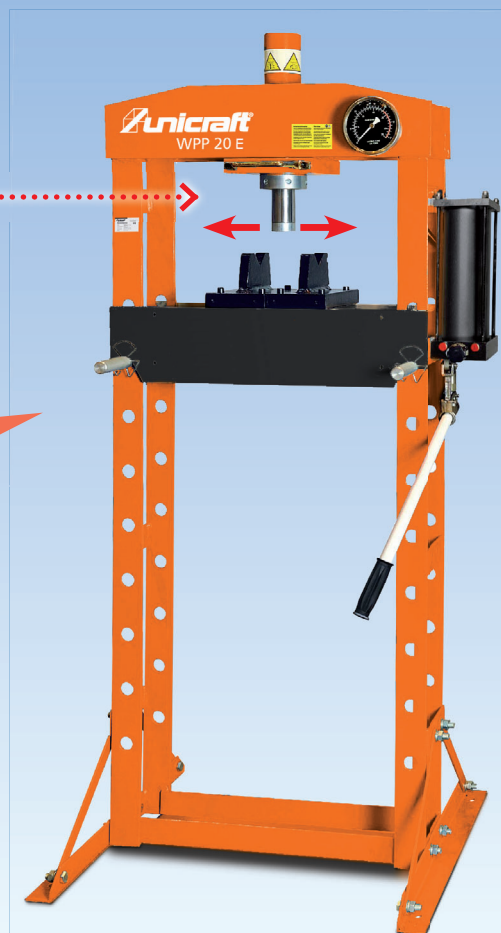

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Typ</b>                | <b>WPP 20 E</b>          |
| Objednací číslo           | 6300020                  |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>16 990 Kč   653 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>14 490 Kč   557 €</b> |
| Průměr pístu              | 48 mm                    |
| Lisovací tlak             | 20 t                     |
| Rozměry základny (A×B)    | 730 × 560 mm             |
| Výška (C)                 | 1 625 mm                 |
| Vnitřní šířka (D)         | 510 mm                   |
| Pracovní rozsah (E-H)     | 38 – 918 mm              |
| Zdvih pístu               | 186,5 mm                 |
| Příčný posuv pístu        | 176 mm                   |
| Hmotnost                  | 105 kg                   |



## Stolní pila TKS 255 M

Kompaktní kotoučová pila přizpůsobená ke snadnému přemísťování. Vhodná pro domácí dílnu i řemeslníky.

- Pila je vhodná pro časté přemísťování i pro trvalé umístění v dílně
- Vestavěný podvozek s přepravními koly a vysouvací rukojeť usnadňují přepravu
- Výšku a naklonění pilového kotouče lze snadno nastavit pomocí ručního kola
- Sáček na třísky se suchým zipem lze vytáhnout a rychle ho vyprázdnit
- Bezpečné a snadné vedení obrobku pomocí příložníku
- Vestavěné nožky umožňují skladování ve svislé poloze
- Skládací podstavec pro rychlé a jednoduché ustavení stroje do optimální pracovní výšky



ušetříte  
**2 000 Kč**

ušetříte  
**77 €**



| Typ                       | TKS 255 M                    |
|---------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo           | 5902255                      |
| Cena bez DPH              | <del>11 990 Kč</del>   461 € |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>9 990 Kč   384 €</b>      |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Max. průměr pilového kotouče | 255 mm             |
| Max. prořez 90°/45°          | 80/56 mm           |
| Max. řezná šířka s dorazem   | 620 mm             |
| Naklonění pilového kotouče   | 90° – 45°          |
| Úhlový doraz                 | 60° (vlevo/vpravo) |
| Rozměry stolu (d x š)        | 640 x 730 mm       |
| Výška stolu bez podstavce    | 380 mm             |
| Výška stolu s podstavcem     | 800 mm             |
| Otáčky                       | 4 500 ot/min       |
| Výkon motoru                 | 1,8 kW / 230 V     |
| Hmotnost                     | 32 kg              |

### Součást dodávky

- Stolní pila TKS 255 M včetně kol
- Pilový kotouč 254 mm / Z36 z tvrdokovu
- Rozšíření a prodloužení stolu
- Podélný doraz
- Úhlový doraz
- Sáček na třísky
- Posuvník obrobku
- Skládací podstavec

## Formátovací pila Holzstar® TKS 250 SC


Pro menší dílny a náročné řemeslníky.

- Precizní valivé vedení posuvného suportu s nastavitelným dorazem pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° do +45°
- Masivní a přesně obrobený litinový stůl minimalizuje provozní chvění
- Nastavitelná výška prořezu pro efektivní pracovní podmínky v závislosti na síle materiálu
- Praktické naklápění pilového kotouče až do hodnoty 45° s možností odečítání na stupnici
- Síťový vstup s motorovou brzdou a vypínačem se STOP krytkou
- Odsávací nátrubek Ø 100 mm na krytu kotouče
- Výkonný hnací agregát 2 500 W / 400 V
- Pohon hřídele pomocí řemenice

ušetříte  
**4 000 Kč**

ušetříte  
**154 €**

**Přesně obrobený litinový stůl**

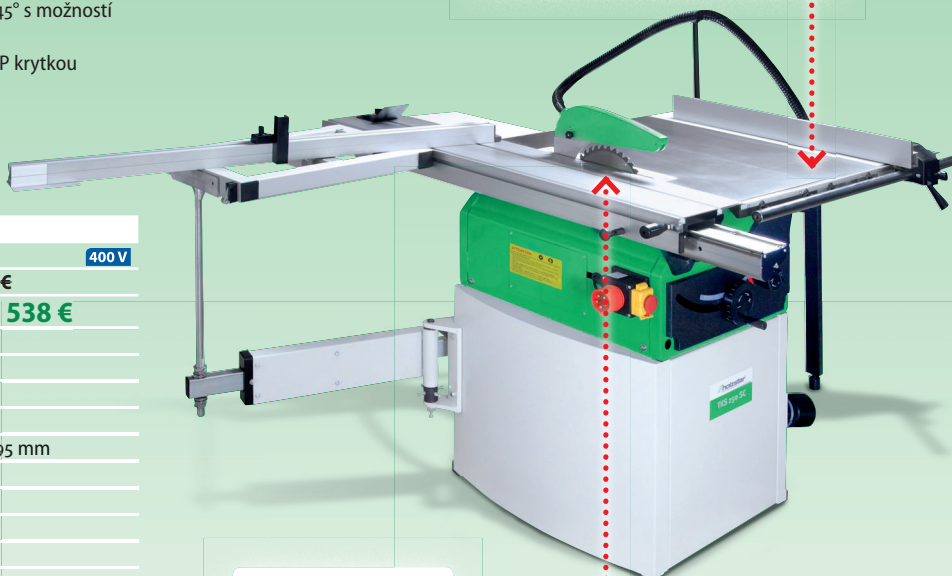

**Naklápění pilového kotouče 45°**

**Výkonný motor 2,5 kW**

| Typ                       | TKS 250 SC                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo           | 5900255 <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">400 V</span> |
| Cena bez DPH              | <del>43 990 Kč</del>   1 692 €                                                            |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>39 990 Kč   1 538 €</b>                                                                |

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. průměr pilového kotouče | 254 mm                                                                                                                   |
| Max. prořez 90°/45°          | 80 / 42 mm                                                                                                               |
| Náklon pilového kotouče      | 0 – 45°                                                                                                                  |
| Rozměry / výška stolu        | 800 x 348 mm / 895 mm                                                                                                    |
| Otáčky                       | 4 000 ot/min                                                                                                             |
| Výkon motoru                 | 2 500 W / 400 V                                                                                                          |
| Průměr odsávacího nátrubku   | 100 mm                                                                                                                   |
| Průměr hřídele               | 30 mm                                                                                                                    |
| Rozměry                      | 950 x 760 x 1 030 mm                                                                                                     |
| Hmotnost                     | 190 kg                                                                                                                   |
| Rozsah dodávky               | Pilový kotouč Ø 250 mm / 36 zubů, ochranný kryt pilového kotouče s hadicí pro odsávání, posuvný suport, rovnoběžný doraz |

## Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200

- Hoblovka s protahem ADH 200 je ideální pro mobilní použití díky malé a kompaktní konstrukci
- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí o – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Koncovka pro připojení odsávání

Max. pracovní  
šířka 204 mm

ušetříte  
**900 Kč**

ušetříte  
**35 €**



| Typ                         | ADH 200                 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Objednávací číslo           | 5905200                 |
| Cena bez DPH                | 7 990 Kč   307 €        |
| <b>Akční cena bez DPH</b>   | <b>7 090 Kč   273 €</b> |
| Rozměry stolu hoblovky      | 737 × 210 mm            |
| Rozměry stolu protahu       | 255 × 204 mm            |
| Max. pracovní šířka         | 204 mm                  |
| Max. úběr třísky            | 2 mm                    |
| Ø hoblovacího válce         | 50 mm                   |
| Počet hoblovacích nožů      | 2                       |
| Min. / max. průchod protahu | 5 / 120 mm              |
| Ø odsávacího nátrubku       | 58 mm                   |
| Otáčky válce                | 8 500 ot/min            |
| Výkon motoru                | 1 500 W / 230 V         |
| Rozměry v mm (d × š × v)    | 800 × 470 × 465         |
| Hmotnost                    | 29 kg                   |

## Pásová pila na dřevo Holzcraft® HBS 533

Přesná pila na dřevo pro řemeslníky.

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení zaručuje klidný a přesný chod
- Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Dvourychlostí provedení
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole



- Rychloupínací páka s výstředníkem. Při výměně pilového pásu nedojde ke změně nastavení jeho napnutí.

Litinový stůl

Tříkladkové vedení  
pilového pásu

ušetříte  
**6 000 Kč**

ušetříte  
**231 €**



Obr. HBS 433



| Typ                       | HBS 533                    |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednávací číslo         | 5155303 <span>400 V</span> |
| Cena bez DPH              | 53 990 Kč   2 077 €        |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>47 990 Kč   1 846 €</b> |
| Rozměry prac. stolu       | 680 × 530 mm               |
| Řezná rychlost            | 850 / 430 m/min            |
| Max. řezná výška          | 300 mm                     |
| Max. řezná šířka          |                            |
| – s pravítkem             | 474 mm                     |
| – bez pravítka            | 514 mm                     |
| Úhel naklonění stolu      | -10° – +45°                |
| Délka pilového pásu       | 3 865 mm                   |
| Výkon motoru              | 2,25 kW / 400 V            |
| Rozměry v mm              | 1024 × 793 × 2 048         |
| Hmotnost                  | 163 kg                     |

Svařovaná konstrukce rámu



## Kompresory Mobilboy 221/24 OF E

Příruční přenosný kompresor pro běžné použití v domácnosti, dílně i při montáži.

- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola
- Gumové nožky nebo přísavky vpředu
- 1,8 m dlouhý připojovací kabel

Bezolejový agregát



ušetříte  
**600 Kč** ušetříte  
**23 €**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Typ</b>                | <b>Mobilboy 221/24 OF E</b> |
| Objednací číslo           | 2002222                     |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>5 090 Kč   196 €</b>     |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>4 490 Kč   173 €</b>     |
| Kompresní systém          | Bezolejový WDS              |
| Plnicí výkon cca          | 102 l/min                   |
| Maximální tlak            | 8 bar                       |
| Objem tl. nádoby          | 24 l                        |
| Válce / Stupně            | 1/1                         |
| Otáčky                    | 2 850 ot/min                |
| Příkon motoru             | 1,1 kW / 230 V              |
| Hmotnost                  | 24 kg                       |
| Rozměry v mm              | 570 × 255 × 590             |
| Hl. akustic. výkonu LWA   | 94 dB(A)                    |
| Hmotnost                  | 32 kg                       |

## Díleňský kompresor

### Airstar 401/50 E

Spolehlivý kompresor s osvědčeným pohonem klínovým řemenem a s dvouválcovým výkonným agregátem.

- Dvouválcový výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky, připraven k okamžitému zapojení

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Typ</b>                    | <b>Airstar 401/50 E</b>  |
| Objednací číslo               | 2009413                  |
| <b>Cena bez DPH</b>           | <b>12 990 Kč   500 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b>     | <b>11 490 Kč   442 €</b> |
| Kompresní systém              | HOS                      |
| Sací výkon                    | 365 l/min                |
| Plnicí výkon cca              | 266 l/min                |
| Maximální tlak                | 10 bar                   |
| Objem tlakové nádoby          | 50 l                     |
| Válce/stupně                  | 2/1                      |
| Otáčky                        | 1 375 ot/min             |
| Výkon motoru                  | 2,2 kW / 230 V*          |
| Hmotnost                      | 57,5 kg                  |
| Rozměry (d × š × v)           | 870 × 400 × 700 mm       |
| Hl. akustického výkonu LwA ** | 94 dB(A)                 |

\*Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16 A (C).

\*\*Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).

2-válcový agregát



ušetříte  
**1 500 Kč** ušetříte  
**58 €**

Tlaková nádoba 50 l

## Airprofi 503/100 a Airprofi 703/100/15

Profesionální dvoustupňové kompresory s maximální výbavou.

- **Dvouválcový** vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momen-

- tem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené pogumované držadlo

- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR

### Airprofi 503/100

ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

Maximální tlak 10 bar  
Plnicí výkon 400 l/min

### Airprofi 703/100/15

ušetříte **4 300 Kč** ušetříte **165 €**

Maximální tlak 15 bar  
Plnicí výkon 460 l/min



Žárově zinkovaná  
tlaková nádoba 100 l

| Typ                          | Airprofi 503/100    | Airprofi 703/100/15    |
|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Objednací číslo              | 2018531             | 2018735                |
| Cena bez DPH                 | 25 990 Kč   1 000 € | 37 790 Kč   1 453 €    |
| Akční cena bez DPH           | 22 990 Kč   884 €   | 33 490 Kč   1 288 €    |
| Kompresní systém             | HOS                 | HOS                    |
| Sací výkon                   | 510 l/min           | 575 l/min              |
| Plnicí výkon cca             | 400 l/min           | 460 l/min              |
| Maximální tlak               | 10 bar              | 13 (15) bar            |
| Objem tlakové nádoby         | 100 l               | 100 l                  |
| Válce/stupně                 | 2/1                 | 2/2                    |
| Otáčky                       | 1 310 ot./min       | 850 ot./min            |
| Výkon motoru                 | 3 kW / 400 V        | 4 kW / 400 V           |
| Hmotnost                     | 76 kg               | 109 kg                 |
| Rozměry (d × š × v)          | 1 275 × 480 × 925   | 1 275 × 480 × 1 015 mm |
| Hl. akustického výkonu LwA * | 93 dB(A)            | 94 dB(A)               |

\*Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).

15 bar



## Navíjecí buben s hadicí SAR 8/10 E

- Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- Polyuretanová hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout




ušetříte  
**200 Kč** ušetříte  
**8 €**

S rychlospojky

| Typ                       | SAR 8/10 E             |
|---------------------------|------------------------|
| Objednací číslo           | 2105804                |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>1 990 Kč   77 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>1 799 Kč   69 €</b> |
| Délka hadice              | 10 m                   |
| Vnější Ø hadice           | 12 mm                  |
| Vnitřní Ø hadice          | 8 mm                   |
| Provozní tlak             | 15 bar                 |
| Koncovka                  | 1/4"                   |
| Hmotnost                  | 3,6 kg                 |

## Pistole na kartuše KP PRO

- Pro běžný typ kartaší
- RychlOODVZDUŠNĚNÍ zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu
- Plynule nastavitelný tlak

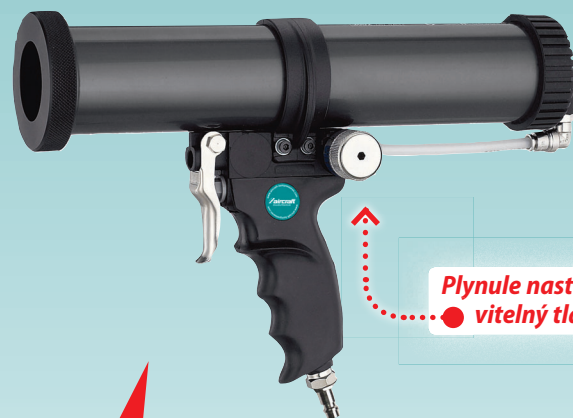

Plynule nastavitelný tlak

ušetříte  
**500 Kč** ušetříte  
**19 €**

| Typ                       | KP PRO                     |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 2102270                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>4 490 Kč   163,27 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>3 990 Kč   153 €</b>    |
| Spotřeba vzduchu          | cca 100 l/min              |
| Pracovní tlak             | až 8 bar                   |
| Hmotnost                  | 1,04 kg                    |

## Nýtovačka NGS – sada v kufru

- V praktickém plastovém kufríku
- Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- Použití všech běžných nýtů
- Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě

Praktický kufrík s příslušenstvím



ušetříte  
**500 Kč** ušetříte  
**19 €**



| Typ                       | Nýtovačka NGS           |
|---------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo           | 2404700                 |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>3 990 Kč   153 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>3 490 Kč   134 €</b> |
| Průměr nýtu               | 2,4 – 4,8 mm            |
| Spotřeba vzduchu          | 0,8 l/nýt               |
| Pracovní tlak             | 6 bar                   |
| Hmotnost                  | 1,7 kg                  |

## Pískovací box SSK 2

Vhodný např. k zdrsňení, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.

- Kvalitní rukavice z latexu
- V pískovacím boxu je pevný rošt a vzduchový filtr
- Osvětlení boxu
- Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.

ušetříte  
**1 000 Kč** ušetříte  
**38 €**



| Typ                       | SSK 2                   |
|---------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo           | 6204001                 |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>9 999 Kč   384 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>8 990 Kč   346 €</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Objem boxu             | 220 l            |
| Připojka vzduchu       | 3/8"             |
| Spotřeba vzduchu       | 200 – 500 l/min  |
| Pracovní tlak          | 2,8 – 8,0 bar    |
| Max. provozní tlak     | 8,6 bar          |
| Vnitřní rozměry (mm)   | 840 × 550 × 360  |
| Vnější rozměry (mm)    | 950 × 1380 × 660 |
| Max. hmotnost obrobku  | 80 kg            |
| Max. hmotnost abraziva | 50 kg            |

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu HDR-K 39-12 a HDR-K 60-13

- Pojízdňé a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- Rychlá výměna koncovek bez použití nářadí díky rychloupínacímu systému CLICK-FAST na stříkací pistolí
- Praktické držáky pro stříkací pistolí, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel

### HDR-K 39-12

- Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a třemi nerezovými písty
- Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných velkých ploch díky dodávanému čističi

#### Rozsah dodávky HDR-K 39-12:

Ruční stříkací pistole, stříkací trubice s vysokotlakou tryskou, rotující tryska pro bodový paprsek, zařízení pro stříkání pěny s nádobou o objemu 0,5 l, čistič ploch, jehla pro čištění trysky, 5 m tlaková hadice, sada pro připojení vody s filtrem



ušetříte  
**400 Kč**

ušetříte  
**15 €**



### HDR-K 60-13

- Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
- Vestavěný buben s hadicí 15 m
- 4-pólový a pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností určený pro intenzivní použití
- Nastavitelný pracovní tlak pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění, zobrazení nastaveného tlaku na manometru

#### Rozsah dodávky HDR-K 60-13:

Ruční stříkací pistole, stříkací trubice s tryskou, stříkací trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, vestavěná nádrž na čisticí prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, 15 m tlaková hadice



ušetříte  
**2 000 Kč**

ušetříte  
**77 €**



Kvalita  
Made in  
Italy

| Typ                          | HDR-K 39-12             | HDR-K 60-13              |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Objednávací číslo            | 7101391                 | 7102601                  |
| <b>Cena bez DPH</b>          | <b>2 690 Kč   103 €</b> | <b>20 990 Kč   807 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b>    | <b>2 290 Kč   88 €</b>  | <b>18 990 Kč   730 €</b> |
| Pracovní tlak                | 80 bar                  | 110 bar                  |
| Max. tlak                    | 120 bar                 | 130 bar                  |
| Max. čerpané množství        | 390 l/h                 | 600 l/h                  |
| Max. přívodní teplota        | 50 °C                   | 60 °C                    |
| Délka napájecího kabelu      | 5 m                     | 5 m                      |
| Příkon motoru P <sub>1</sub> | 1,5 kW                  | 2,6 kW                   |
| Otáčky motoru                | 3 400 ot/min            | 1 450 ot/min             |
| Elektrické připojení         | 230 V                   | 230 V                    |
| Délka tlakové hadice         | 5 m                     | 15 m                     |
| Výztuž tlakové hadice        | -                       | Ocelová                  |
| Rozměry (d x š x v)          | 280 x 240 x 650 mm      | 390 x 380 x 900 mm       |
| Hmotnost                     | 5,9 kg                  | 36 kg                    |



## SSM 330 7,5

Velmi kompaktní mycí podlahový stroj pro náročné uživatele.

### Obratnější než jiné mycí stroje.

- Pohodlné, nepřetržité čištění v úzkých místech
- Nádrž na 7,5 litru čisté vody, velmi kompaktní rozměr, říditka a řiditelná zadní kola

### Lithiová baterie: síla sbalená v kufru

- Li-ion baterie 24 V poslední generace zajišťuje vysokou spolehlivost a špičkový výkon.

### Vynikající výsledky mytí a sušení:

- Válcová hlava se třemi možnostmi nastavení tlaku.
- Speciální sací nosník se střídavým sáním (patentováno) zaručuje vynikající výsledky sušení

### Nízká hladina hluku pouze 54 dB (A) – tichý režim:

- Ideální pro čištění během dne a v oblastech, kde je tichý chod obzvláště důležitý, jako např. v nemocnicích, domovech důchodců a školách

**Velmi snadná obsluha: není potřeba žádné školení, stroj může používat každý:**

- Praktický a intuitivní ovládací panel pro optimální ovládání funkcí zařízení
- Barevné páčky a knoflíky pomáhají uživateli při každodenní kontrole stroje a jeho funkcí
- Rychlá a snadná předepsaná údržba

| Typ                       | SSM 330-7,5                |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 7202032                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>49 990 Kč   1 923 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>44 990 Kč   1 730 €</b> |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Pracovní kapacita        | 800 m <sup>2</sup> /h |
| Pracovní šířka kartáče   | 330 mm                |
| Pracovní šířka sání      | 420 mm                |
| Max. rychlost            | 4 km/h                |
| Průměr kartáče           | 80 mm                 |
| Tlak kartáče             | 35 – 71 kg            |
| Otáčky kartáče           | 800 ot/min            |
| Nádrž na čistou vodu     | 7,5 l                 |
| Nádrž na špinavou vodu   | 8 l                   |
| Doba nabíjení            | 120 min (5 Ah)        |
| Výdrž baterie            | 60 min (10 Ah)        |
| Příkon motoru            | 270 W                 |
| Rozměry (d × š × v) v mm | 640 × 450 × 422       |
| Hmotnost                 | 26,5 kg               |



Velmi tichý!



ušetříte  
**5 000 Kč**

ušetříte  
**192 €**

Čistí a odsává při pohybu vpřed i vzad

## flexCAT 378 EOT-PRO

Vysavač pro vysávání chladicích emulzí a kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.

- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Vyjímatelné síto pro oddělenou likvidaci kovových třísek
- Kulový kohout pro vypouštění kapalin
- Nádobu z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- Motory s hlukovými filtry
- Tři motory se samostatnými vypínači
- Vestavěná zásuvka

ušetříte  
**3 000 Kč**

ušetříte  
**115 €**

| Typ                       | flexCAT 378 EOT-PRO        |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 7003380                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>28 990 Kč   1 115 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>25 990 Kč   1 000 €</b> |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Typ sání                  | suché i mokré     |
| Max. příkon               | 3 500 W / 230 V   |
| Množství vzduchu          | 10 750 l/min      |
| Objem nádoby              | 78 l              |
| Průměr / délka hadice     | 38 mm / 4 m       |
| Počet motorů / stupňů     | 3 / dvoustupňové  |
| Chlazení motoru           | Bypass            |
| Hladina akustického tlaku | 76 dB(A)          |
| Délka napájecího kabelu   | 8,5 m             |
| Podtlak                   | 245 mbar          |
| Materiál nádoby           | Nerezová ocel     |
| Rozměry (d × š × v)       | 635 × 580 × 1 030 |
| Hmotnost                  | 34 kg             |



→ Nádobu z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek



→ Kazetový filtr

## Dvourychlostní elektrický řetězový kladkostroj EKZT 10-2

- Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
- Ochrana proti přetížení pomocí spojky s prokluzem
- Vestavěný koncový spínač
- Bezpečné uskladnění řetězu v pytli

- Skupina hnacího mechanismu FEM/ISO 2 m/M5 odpovídá životnosti 1 600 provozních hodin při plném zatížení
- Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7
- Siemens elektronika



**ušetříte 4 000 Kč** **ušetříte 154 €**

| Typ                       | EKZT 10-2                  |
|---------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo           | 6194110                    |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>34 990 Kč   1 346 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>30 990 Kč   1 192 €</b> |
| Nosnost                   | 1 t                        |
| Zdvih                     | 6 m                        |
| Rychlost zdvihu           | 5,1 / 1,8 m/min            |
| Délka ovládacího kabelu   | 6 m                        |
| Počet řetězů              | 1                          |
| Výkon                     | 0,88/0,29 kW               |
| Výkon motoru              | 1,1/0,37 kW                |
| Elektrické připojení      | 400 V / 50 Hz              |
| Rozměry (d x š x v)       | 661 x 276 x 460 mm         |
| Hmotnost                  | 66,3 kg                    |

## Elektrocentrála PG-E 60 SEA

Elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- 12 V přípojka pro nabíjení baterií



**ušetříte 3 000 Kč** **ušetříte 115 €**

| Typ                                        | PG-E 60 SEA                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Objednací číslo                            | 6706060                           |
| <b>Cena bez DPH</b>                        | <b>21 990 Kč   846 €</b>          |
| <b>Akční cena bez DPH</b>                  | <b>18 990 Kč   730 €</b>          |
| Napětí                                     | 230 V                             |
| Max. výkon LTP* 230 V                      | 5,5 kW                            |
| Trvalý výkon COP 230 V                     | 5,0 kW                            |
| Motor                                      | SC188F                            |
| Pohonná hmota                              | Benzín                            |
| Provozní doba při 50% / 100% zatížení      | 16 h / 8, 2 h                     |
| Objem nádrže                               | 25 l                              |
| Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> | 96 dB(A)                          |
| Zásuvky                                    | 2x 230 V Schuko, 1x 230 V CEE 32A |
| Stupeň krytí generátoru/zásuvek            | IP 23 / IP 44                     |
| Rozměry (d x š x v) v mm                   | 700 x 526 x 580                   |
| Hmotnost                                   | 81 kg                             |

\*Krátkodobý maximální výkon

## Univerzální navijáky (hupcuk) USZ 1601

Ideální pro zvedání, táhání a přibližování.

- Vybavený ochranou proti přetížení
- Antikorozní a nárazuvzdorné pouzdro
- Lze použít horizontálně i vertikálně
- Jednoduché vedení lan s rovnoměrným rozložením zatížení
- Vysoká provozní rychlost



**ušetříte 800 Kč** **ušetříte 31 €**

| Typ                       | USZ 1601                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo           | 6171616                                  |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>5 790 Kč   223 €</b>                  |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>4 990 Kč   192 €</b>                  |
| Nosnost                   | 1,6 t                                    |
| Délka páky                | 200 mm                                   |
| Tlak na páku              | 400 N                                    |
| Průměr lana               | 11 mm                                    |
| Délka lana                | 20 m                                     |
| Rozměry (d x š x v)       | 556 x 120 x 270 mm                       |
| Hmotnost                  | 26,5 kg                                  |
| Rozsah dodávky            | Ruční páka<br>20 m lana s hrotem a hákem |

## Hřebenový zvedák SW 5

- Jednoduchá manipulace, snadné zdvihání
- Tyč zdvihu se šikmým ozubením
- Sklopná páka



**ušetříte 700 Kč** **ušetříte 27 €**

| Typ                       | SW 5                    |
|---------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo           | 6170105                 |
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>4 990 Kč   192 €</b> |
| <b>Akční cena bez DPH</b> | <b>4 290 Kč   165 €</b> |
| Nosnost                   | 5 000 kg                |
| Výška max.                | 730 mm                  |
| Výška zdvihu              | 217 mm                  |
| Hmotnost                  | 28 kg                   |





**MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH**  
22. – 25. 5. 2018, Nitra



**MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ A POLYGRAFIE**  
29. – 31. 5. 2018, Praha - Letňany


# Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog – zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.  
V elektronické podobě je naleznete na [www.bow.cz](http://www.bow.cz).

**K nám to nemáte nikde daleko.**

Široká síť prodejců v České republice  
i na Slovensku. Kontakty naleznete na  
našem webu.

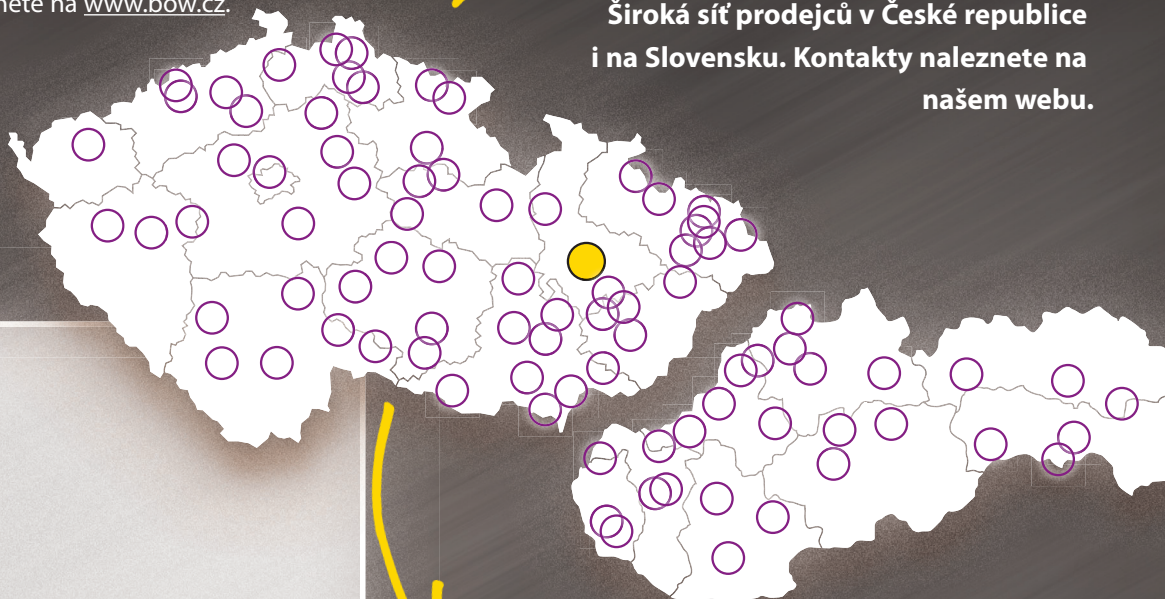

Váš prodejce

## Předprodejní kontrola

Každý produkt před prodejem zkontrolujeme  
a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností  
jsme schopni prodáváný stroj upravit podle  
vašich požadavků.



## Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-  
ních dílů. Případná reklamáce u nás není žádné dobrodružství.



## Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout  
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



## Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho  
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

